

Ny teknik för kombinerad radrensning och bandsprutning

- ett nytt steg i integrerad ogräsbekämpning i
sockerbetor



Mål och Syfte

- Kan vi få fullgod ogräseffekt?
- Funktion i praktiken
- IPM – minskad preparatåtgång

Tekniken


- Kamerastyrd radrensare
- Luftassisterade Airtech munstycken
 - 50 l/ha
 - 0,4-0,6 kg lufttryck i munstyckena
 - 1-1,4 kg vätsketryck
 - 10-12 cm bandbredd
 - 2 x 350 l fronttank



Kombinerad radrensare och bandspruta



Placering munstycke

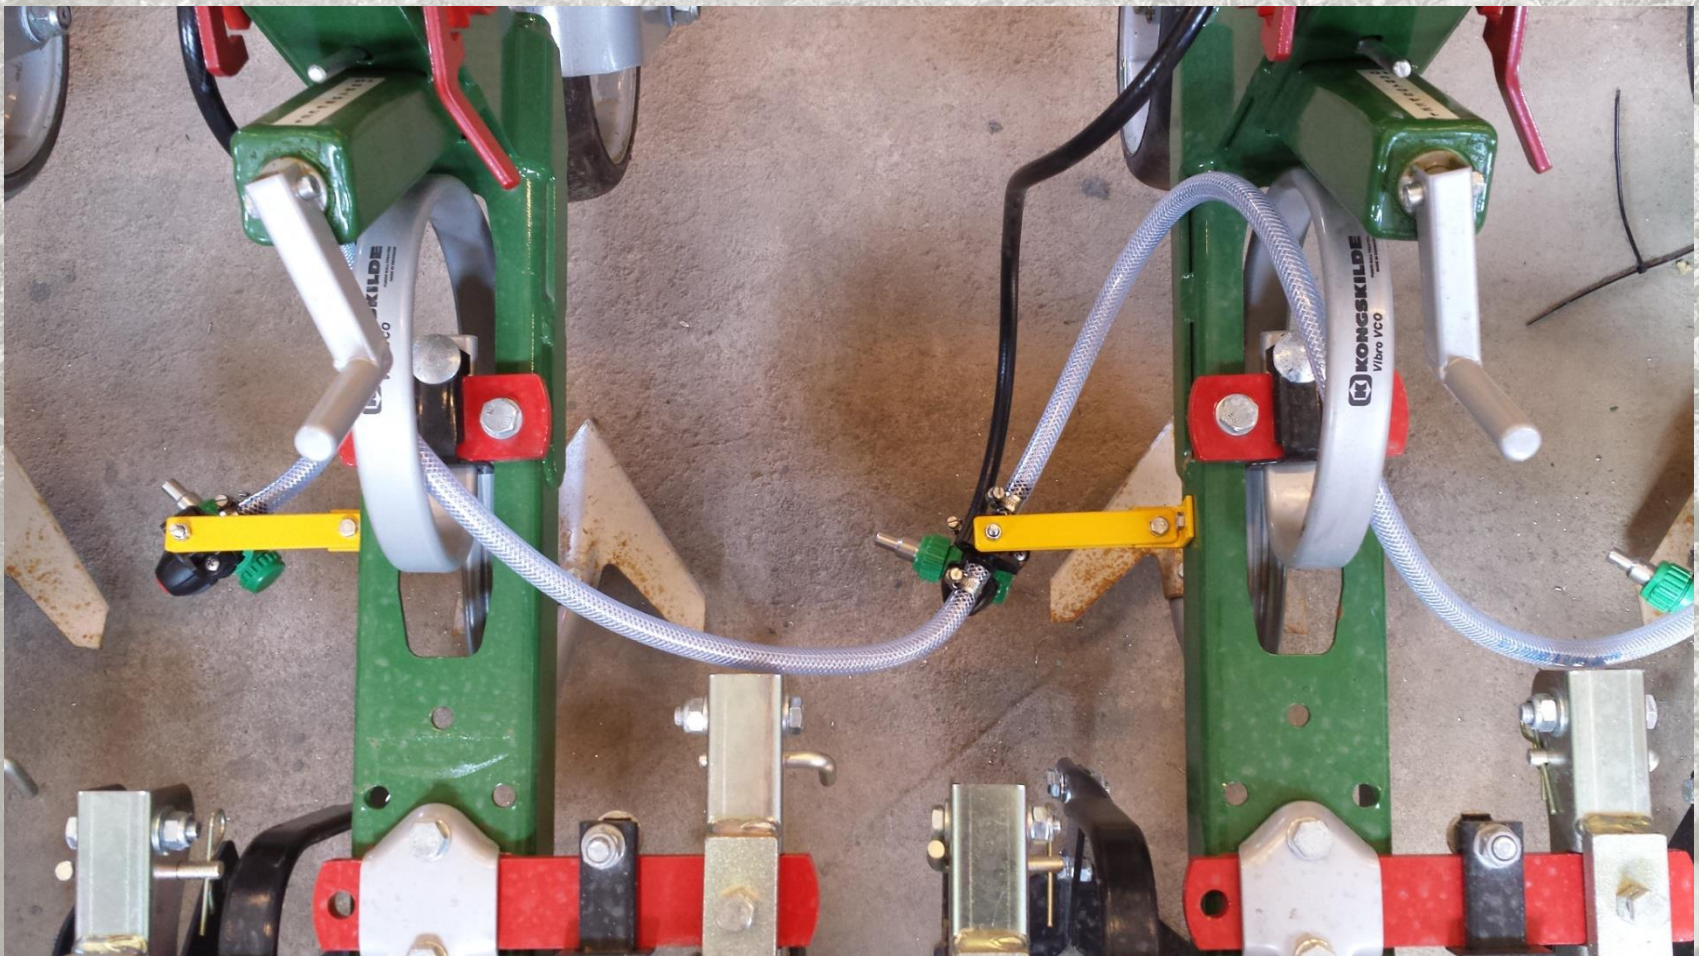


I körning




I körning



Film 1

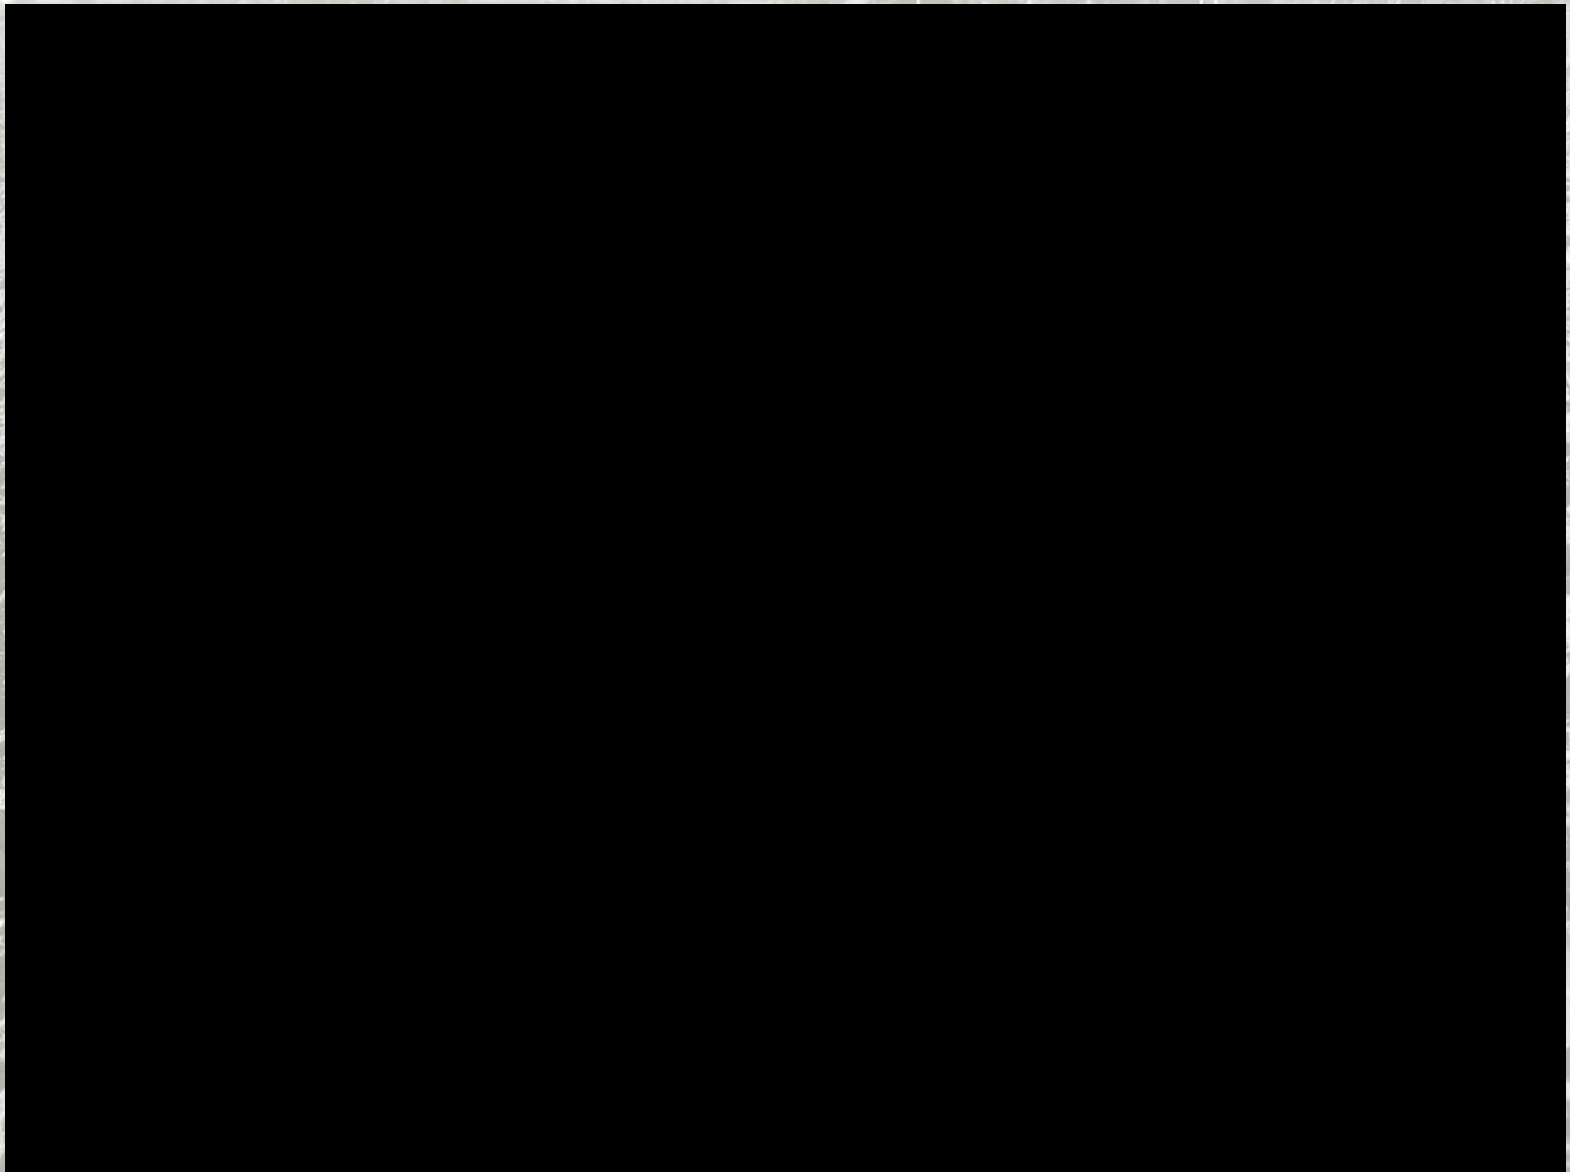

Film 2

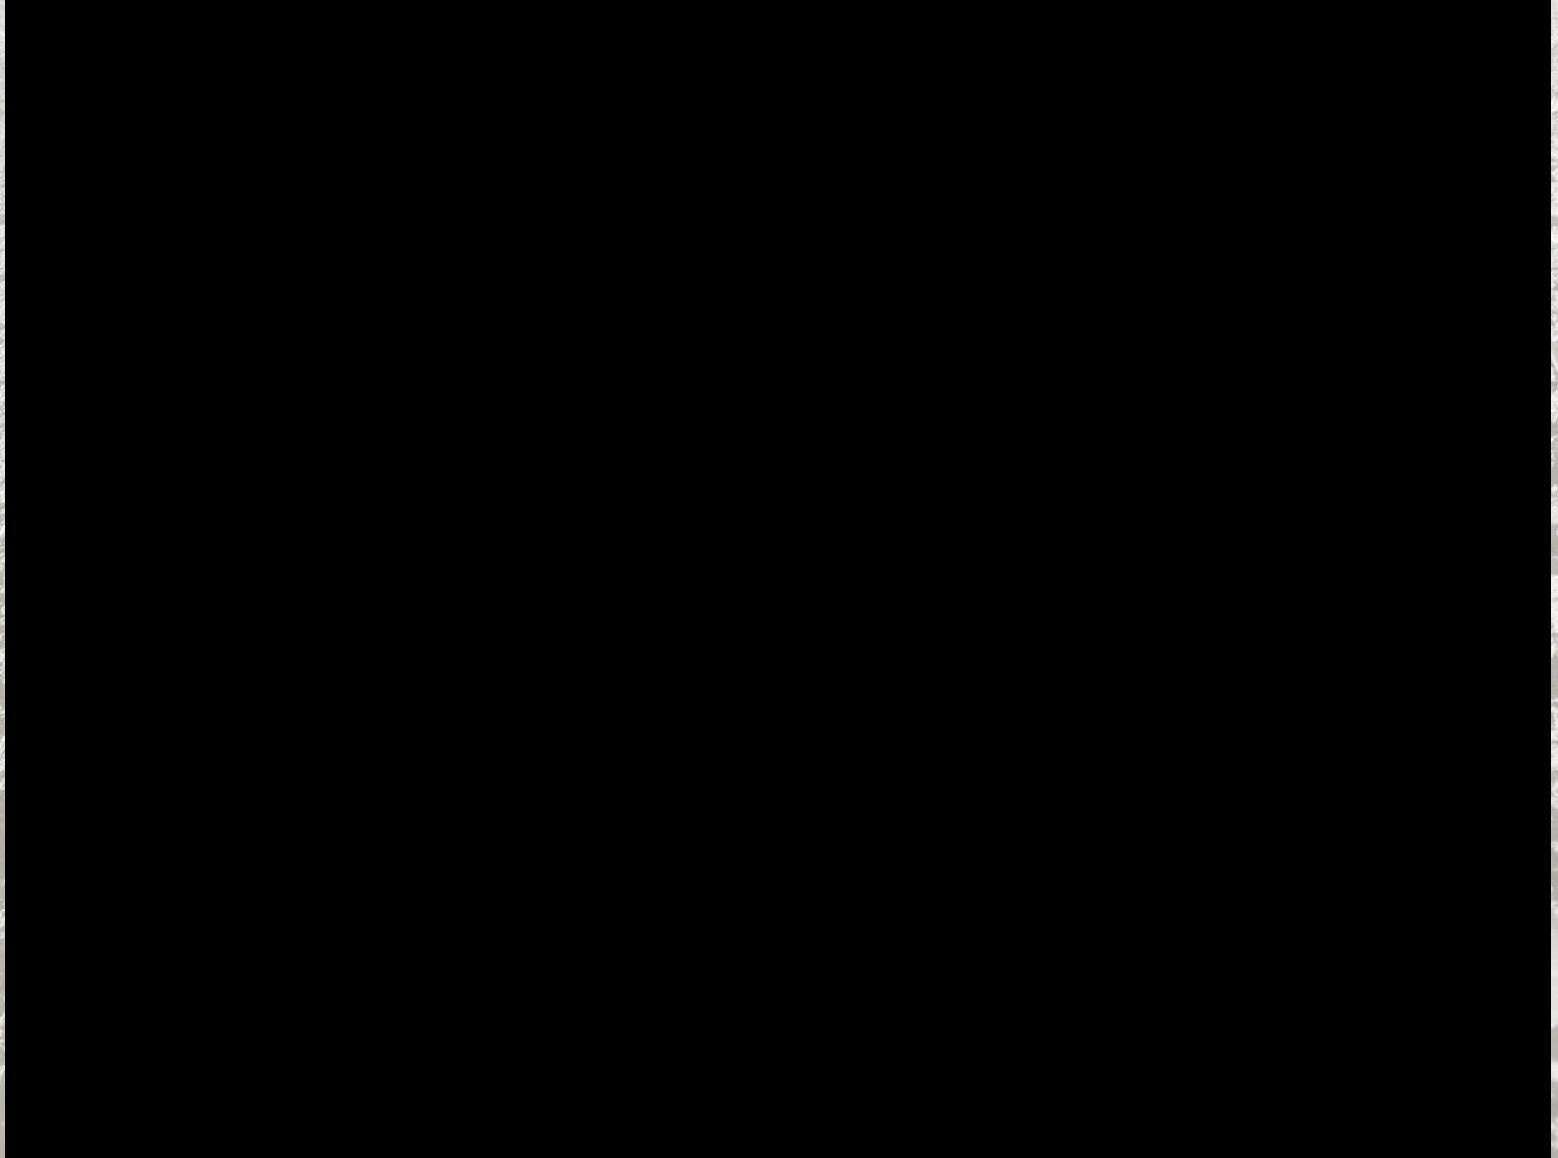

Plats 49 Glemmingebro

- Varje parcell är 12 rader och 9 meter lång
- 120 m brett och 51 meter långt försök
- 4 led – bred, 50 % dos, 100 % dos, 200 % dos

Upplevda intryck så här långt

